



ノズル回転式


PROTEC®

# 水切りガン

## MODEL SGA-300S

### 空気による強力な水切り

特殊ノズルによる空気の噴射で、強力に水切り乾燥ができます。ノズルを高速回転させることにより、振動を伴う噴射を行います。この振動を伴う噴射は乖離効果も持っているため、溝・隙間・くぼみ等の汚れや水にも奥まで入り込みきれいに落とします。

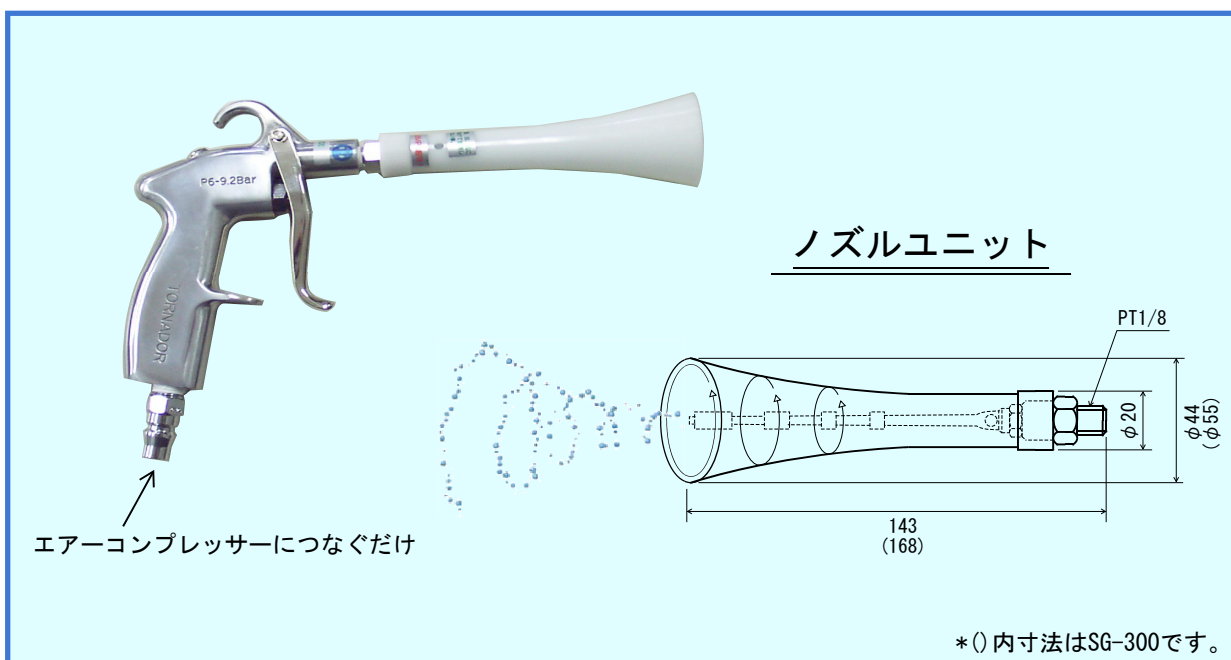

#### ■主な使用・用途例

- ・溝や凹凸面などのスポットの水切り、埃除去
- ・立体建造物の隙間に入った埃取り
- ・製品などの冷却

#### ■主な仕様

本体寸法	44 (W) ※1 × 240 (D) × 170 (H) (mm) ※1ノズル先端部の直径
エアー圧	0.4~0.8MPa
エアー量	0.5Pa 120L/分
使用温度	10~50℃
重量	270g
接続部	カプラーオス1/4

#### ■特徴

- ノズル先端部が左右に振動し、強力な空気振動を発生させます。
- 水切り、除塵などに優れた威力を発揮。
- 先端部の振動により、広範囲の処理が可能。
- 従来のエアーガンと違い、手首を左右に振ったりする必要がありません。また、安定した波動が発生するため従来の方式よりもエアーの無駄が少なく効率よく水切りができます。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売元

**PROTEC 株式会社 プロテック**

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14  
TEL: 03-5748-3323 / FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: [info@protec.jp](mailto:info@protec.jp)

お問い合わせはこちら

081202MA